遊具の設計・製造・施工・販売・点検

OKABE

株式会社 岡部

本　社/ 〒930-0026 富山市八人町6番12号
TEL. (076) 441-4651　FAX. (076) 442-3159
東京支店/ 〒102-0092 千代田区隼町3番隼東幸ビル2階
TEL. (03) 3234-8139　FAX. (03) 3221-7506

http://www.okabe-net.com/

2013. 07

ファインコートスプレー

Fine Cort Spray

超高速硬化ウレタン吹付システムとは…

対象物に専用機器で主剤 (ｲｿｼｱﾈｰﾄ) と硬化剤 (ﾎﾟﾘｵｰﾙ) を混ぜ合わせ吹き付けることにより短時間に完全密着した膜を形成する工法です。
しかも、伸縮性、耐摩耗性、耐薬品性に優れ、どんな場所にもシームレス (継ぎ目無し) に施工できて屋上 (屋根) 防水、プール広場、クッションフェンス、遊具等の幅広い場面に利用できます。

ヴァリオスマシン

FINE CORT SPRAY

工事の流れ

施工例　茨城県龍崎市野球場　平成21年　9月

清掃・養生

マット用接着剤塗布

ウレタンマット貼付

目地張・ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

表面ウレタン吹付

トップコート塗布

完成

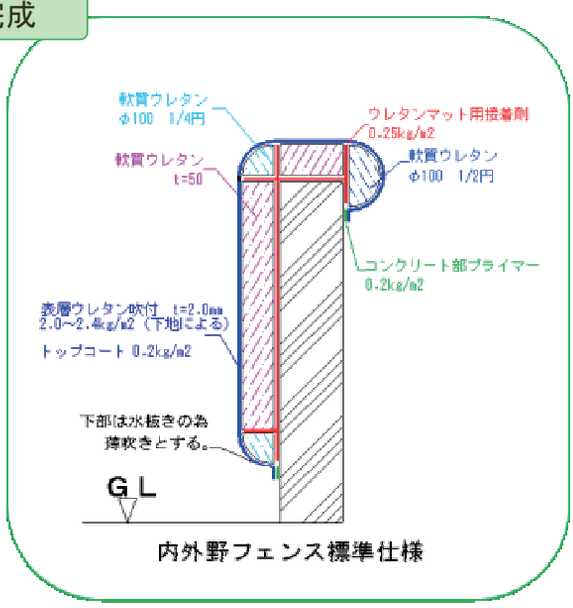

内外野フェンス標準仕様

クッションフェンス工法の特徴

①超高速硬化ウレタンの吹付で養生期間短縮、施工が早い。

吹付け後　3～10秒で指触可能となり、15分後には歩行可能な強度となります。
表面のトップコートも即日行うことができ、養生期間が短く済みます。

②取付金具を使わず、継目（隙間）無く、自由形状に施工可能。

施工面に応じた　各種プライマーを用意していますので、コンクリート面　金属面を問わず　金具不要で自由形状に施工出来ます。
施工例：　銚子　市民球場　施工面ステンレス製扉

③伸び率600%の伸縮性で且つ　耐久性抜群。　衝突時の安全性抜群

表面は破断時伸び率600%のウレタン膜で覆い　内部は連続発泡体であるウレタンフォームを使用していますのでクッション性抜群、しかも　金具類を使用していないのでどこにぶつかっても安全です。
各種　薬品試験、対候性試験においても問題なし　メンテナンスは5年間隔の再塗装が目安です。

④特殊ウレタンで補修性に優れ、補修跡が目立たない。

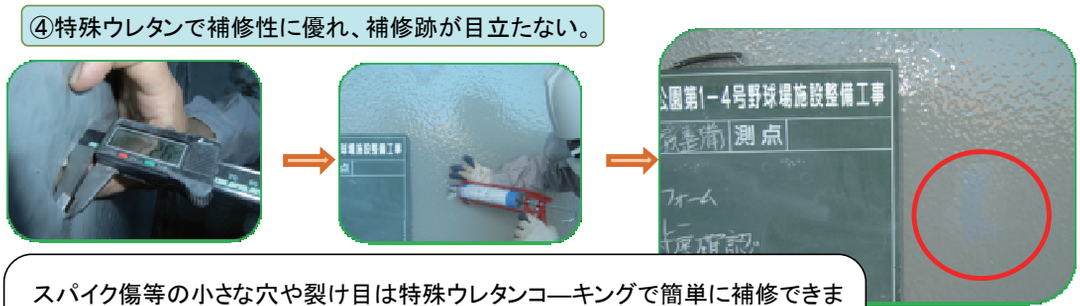

スパイク傷等の小さな穴や裂け目は特殊ウレタンコ―キングで簡単に補修できます。もちろん　再塗装可能で傷が目立ちません。
写真は　吹付け厚確認後　カッターの切れ目を直しています。
コ―キングで対応しきれない場合は、簡易式小型吹付機も用意しています。

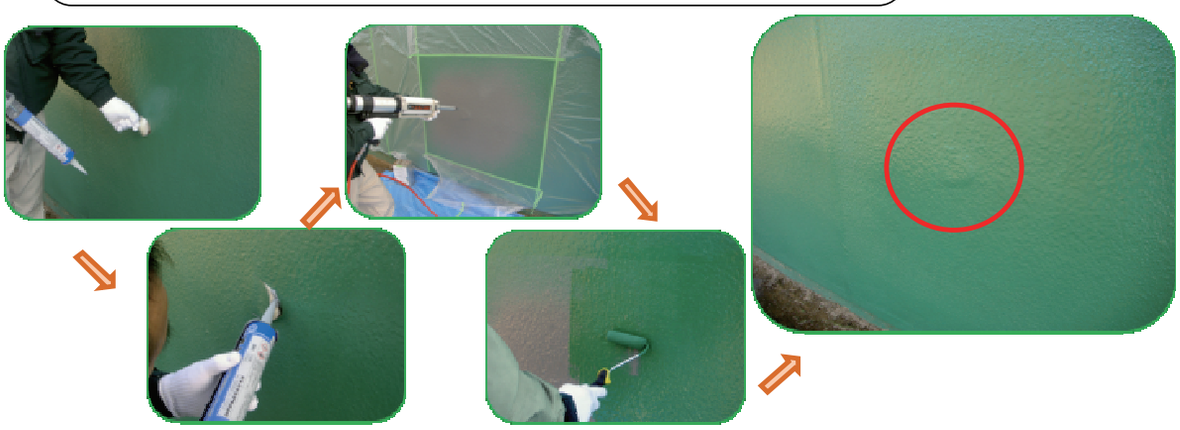

C HIBA
銚子市民球場
平成 20 年 10 月

TO YAMA
高岡ろう学校
平成 21 年 10 月

TOYAMA
福野高校
平成 21 年 11 月

KOCHI
安芸市民球場
平成 21 年 11 月

WAKAYAMA
海南市わんぱく公園
平成 19 年 9 月

AICHI
東三河ふるさと公園
平成 22 年 9 月

HYOUGO
尼崎スポーツの森
平成18年4月